
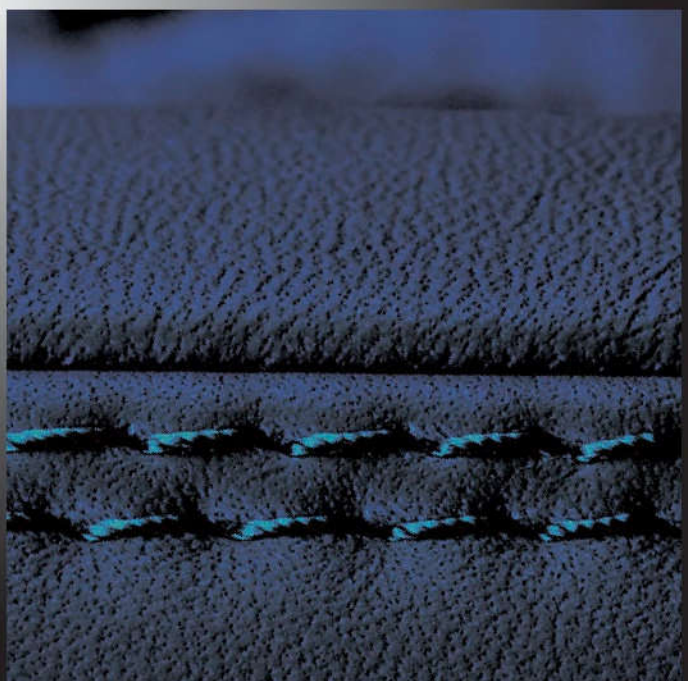
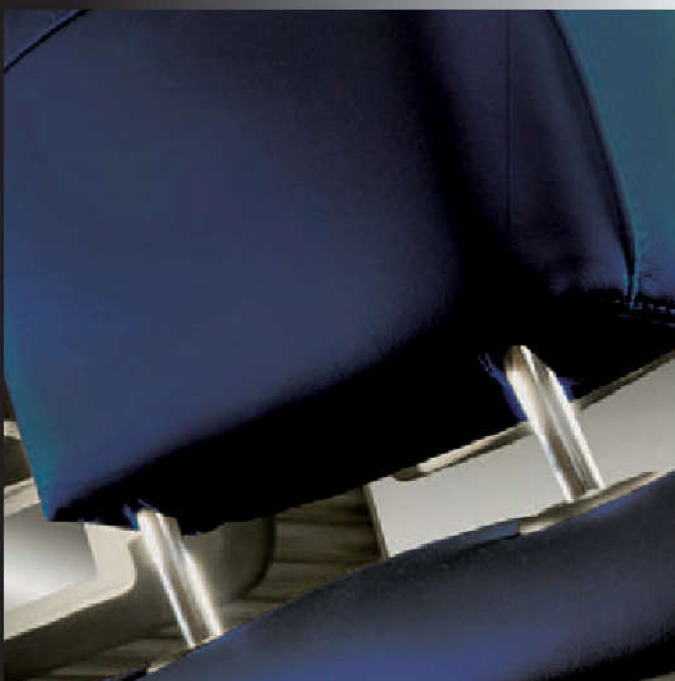


**HANS REINKE**

**Autoleder / Car Leather**  
**Autokunstleder / Imitation Leather**

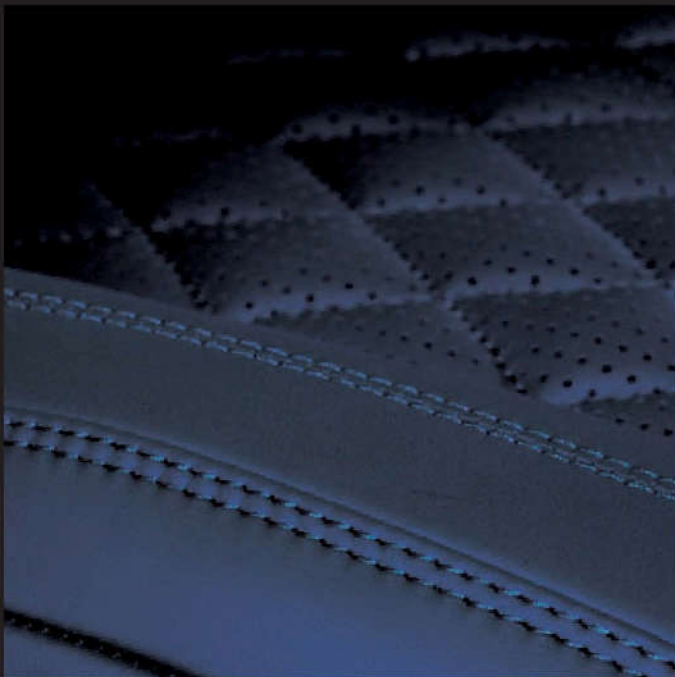

**BASIS**

| geprägt, korrigiert

| *embossed, corrected*

## **BASIS** + **BASIS** SA Leder / Leather

Technische Werte/ <i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	DIN 53326	1,0 mm - 1,4 mm
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	DIN 53327	620 - 980 g/qm
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	DIN 53328 Probekörper 2 <i>specimen 2</i>	> 120 N 35 - 70 %
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329/B	> 20 N
Dauerverhalten/ <i>flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>	DIN 53351	keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung <i>no cracks at 6 times magnifying</i>
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	DIN 53339  DIN 54002	4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class
Schweißlösung/ <i>sweat</i>		4 - 5 Note/class
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>		3,5 N/cm
Heißlichtechtheit/ <i>hotlight fastness</i>	DIN 75202	5 - 7 Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	FMVSS 302	< 100 mm/min

## **BASIS** Autokunstleder / Car Imitation Leather

Technische Werte/ <i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Zusammensetzung/ <i>composition</i> Träger/ <i>backing</i>	Gestrick Jersey PE/BW	67/33 %
Dicke/ <i>thickness</i>	DIN EN ISO 2286-3	1,3 ± 0,1 mm
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	DIN EN ISO 2286-2	820 ± 50 g/qm
Zugfestigkeit/ <i>tensile strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	DIN EN ISO 1421	≥ 500 N ≥ 350 N
Bruchdehnung/ <i>elongation</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	DIN EN ISO 1421	≥ 40 % ≥ 120 %
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	DIN 53356	≥ 30 N ≥ 25 N
Stichausreißkraft/ <i>stitch burst strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	DIN EN ISO 23910	≥ 60 N ≥ 70 N
Trennkraft/ <i>adhesion</i> längs/ <i>length</i> & quer/ <i>across</i>	DIN EN ISO 2411	≥ 25 N
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6 Note/degree
Dauerknickverhalten Normalklima/ <i>flexicon normal temperature</i> längs/ <i>length</i> & quer/ <i>across</i>	DIN 53359	≥ 50.000 Knickungen/ <i>flexes</i>
Dauerknickverhalten bei -10°C/ <i>flexicon at -10°C</i> längs/ <i>length</i> & quer/ <i>across</i>		≥ 10.000 Knickungen/ <i>flexes</i>
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	DIN EN ISO 5470-2	2 Note/class
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> & nass/ <i>wet</i>	DIN ISO 105-X12 DIN EN 20105-AO2	≥ 4 Note/class ≥ 4 Note/class
Wasserdichtheit/ <i>water proofness</i>	DIN EN 20811	≥ 150 cm WS
Kältebeständigkeit/ <i>low temperature resistance</i>	DIN 53361	- 20 °C
Flammfestigkeit/ <i>fire resistance</i>	DIN 75200/ISO 3795/MVSS 302	< 100 mm/min



# **BASIS** für Volkswagengruppe



1805B yellow



1809B tropicorange



1611B cognac



1398B **k1398** jazzblau



4001B Milano schwarz



## | Basis Leder / *Leather*

### | Basis SA Leder / *Leather*

Südamerikanische Rohware soweit verfügbar /  
*South American raw hides if available*

## | Basis Kunstleder (k) / *Imitation Leather*


Rollenbreite / *width* 140 cm  
Rollenlänge / *length* lfm 25

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*

## BASIS für BMW



1737B elfenbeinweiß

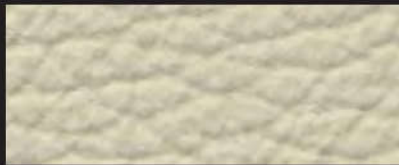


3080B lemon



1338B k1338 sandbeige




1739B venetobeige

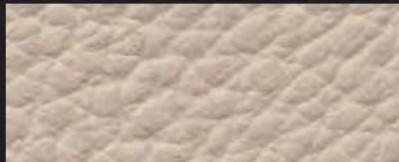

1729B 1729BSA creambeige



1330B lightgelb

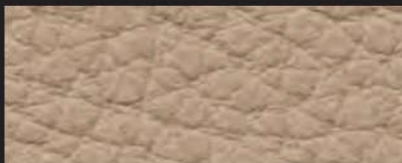

3010B k1725 3010BSA beige 3




3100B k3100 oyster



1335B safrangelb



3090B beige / savannabeige

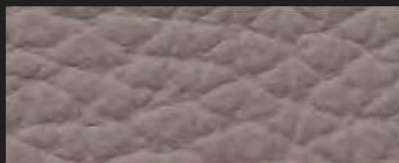

3040B amethyst / rosenholz



1341B maisgelb



1345B hellbeige



3050B trüffelbraun





1348B 1348BSA naturbaun



1734B korallrot



1332B hellgrau



1735B k1735 1735BSA sattelbraun



1130B klassischrot



1738B everestgrau



5010B terracotta




1329B taninrot




3110B alaskagrau



3030B kastanienbraun

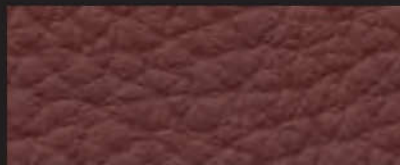

1728B chateau

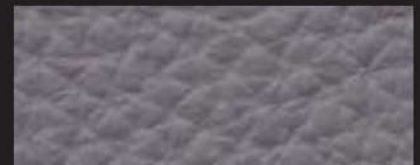

3020B k1726 grau 060



1736B 1736BSA zimtbraun



1740B 1740BSA tabak



1010B grau für BMW



3070B k3070 3070BSA terra




2210B tobagoblau



3000B k3000 3000BSA schwarz



3120B rotbraun

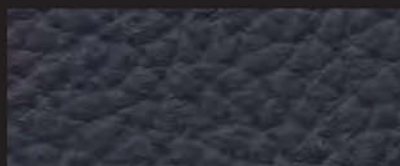

1040B marineblau

**BASIS**

# für MB + Porsche



1338B **k1338** java



1137B **k1137** scarletrot/can-can



1963B porzellan



1138B **k1138** helios



1203B magmarot/lipstick




1911B **k1911** kieselbeige



1143B siambeige



1146B **k1146** akzentrot

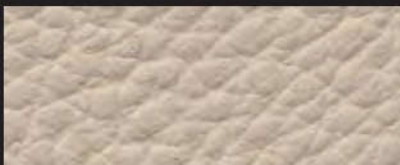

1729B **1729BSA** saharabeige



1103B **k1103** champignon




1961B flamencorot



1964B seidenbeige



1107B dattel

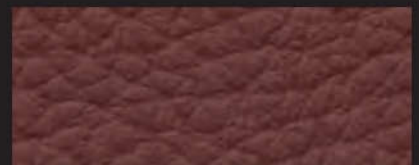


1728B sunsetrot



1954B kaschmirbeige/buckskin



1114B safran

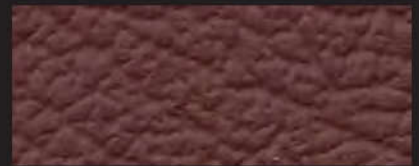

1104B mittelrot



1960B mandelbeige



1962B nussbraun



1956B savannenbeige/landscape



1108B brasil





1097B **k1097** reinweiß



1140B aerograu



1916B pazifikblau



1112B weiß



1120B **k1120** oriongrau



1124B merlinblau



1965B kristallgrau



1116B **k1116** oriongrau mittel




1141B mondrian



2190B alpacagrau



1110B grau für MB

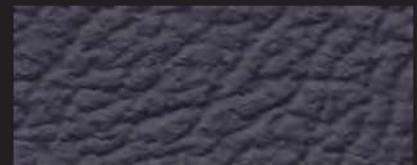

1118B galaxyblau




1122B quarz



1206B schiefer



1109B blau

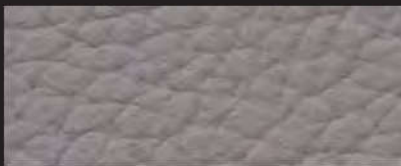


1912B sierragrau



1915B anthrazit Catania



1901B blauschwarz für Smart

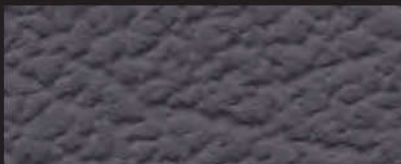

1147B mittelgrau



1115B **k1115** anthrazit



1111B piniengrün



3000B **k3000 3000BSA** schwarz



1113B **k1113** schwarz classic



1913B schwarz Catania



Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20      Tel. +49 40 39 1068-0  
22549 Hamburg      Fax +49 40 39 1068-29  
info@hans-reinke.com      www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2      Tel. +31 13 505 6702  
5081 NT Hilvarenbeek      Fax +31 13 505 3073  
Netherlands      info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstrasse 42      Tel. +41 34 402 5005  
CH-6162      Fax +41 34 402 5553  
Entlebuch      info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński      Tel. +48 42 288 10 10  
93-490 Łódź      Mob. +48 513 014 610  
Pabianicka 119/131      jakub@ponczynski.com